


COMPACT 8N COMPACT 10N

SCISSOR ELETTRICI

DATI TECNICI

	COMPACT 8N AE	COMPACT 10N AE
Altezza di lavoro	8 m	9.8 m
Altezza piano di calpestio	6 m	7.8 m
Altezza massima di traslazione	6 m	7.8 m
Portata massima cesta - interno	350 kg (2 pers.)	250 kg (2 pers.)
Portata massima cesta - esterno	350 kg (1 pers.)	NA
Capacità massima sull'estensione		120 kg
A Lunghezza piattaforma		2.4 m
B Lunghezza piattaforma con estensione		3.32 m
Lunghezza estensione		0.92 m
C Larghezza piattaforma		0.8 m
D Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	2.23 m	2.35 m
Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbassate)	1.82 m	1.94 m
E Larghezza piattaforma fuori tutto		0.81 m
F Lunghezza piattaforma a riposo		2.5 m
G Interasse		1.86 m
H Altezza da terra		12.5 cm
Altezza da terra con minigonne		2 cm
Velocità di traslazione	0.7 / 1.5 / 4.2 km/h	
Pendenza massima superabile	25 %	
Tilt (longitudinale/laterale)	3.5° / 1.5°	
Raggio minimo di sterzata - esterno	2.05 m	
Ruote - antitraccia	15 x 5	
Batterie	24V - 225 Ah (C20)	
Capacità serbatoio idraulico	10 l	
Peso	2 120 kg	2 160 kg

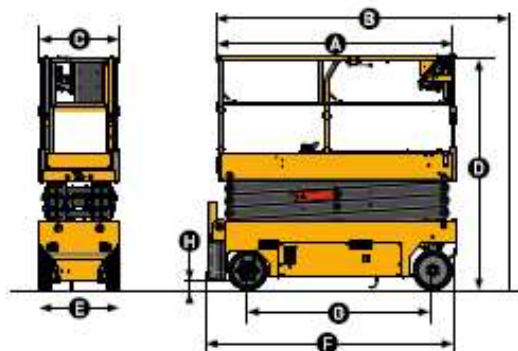

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Energy Management : caricabatterie intelligente CAN
- > Caricabatterie multitemperatura 27A
- > Accesso alle batterie con supporto pivotante
- > Indicatore di carica
- > Haulotte Activ'Screen (indicazione di carica, contatore, allarmi manutenzione e anomalie)
- > Sedi portaforca laterali e longitudinali
- > Parapetti abbattibili
- > Estensione piattaforma anteriore
- > Motori AC
- > Quadro comandi alto amovibile
- > Selettore di velocità di traslazione
- > Discesa d'urgenza manuale
- > Dispositivi antiribaltamento mobili (potholes)
- > Accesso al portale multiservizi MyHaulotte
- > 2 ruote direttrici anteriori, 2 ruote motrici posteriori
- > ruote antitraccia
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Rilascio freni elettrico
- > Entrata a barra scorrevole

OPZIONI E ACCESSORI

- > Haulotte Activ'Energy Management : sistema di riempimento centralizzato delle batterie, manuale o automatico
- > Batterie senza manutenzione AGM
- > Sistema di protezione anti-incastamento
- > Soluzione telematica
- > Porta tubi
- > Porta pannelli
- > Porta
- > Protezione addizionale del quadro comandi alto e basso
- > Presa elettrica in cesta (110/230 V)
- > Faro di lavoro
- > Lampeggiante, (singolo, doppio o a 360°)
- > Olio idraulico bio-degradabile
- > Olio idraulico ambienti freddi

