


Capacità		Metrico
Portata massima		3000 kg
Altezza massima di sollevamento		8.85 m
Sbraccio massimo		6.05 m
Peso e dimensioni		
Lunghezza al portaforche	l11	4.67 m
Lunghezza (con forche)	l1	5.77 m
Larghezza	b1	1.99 m
Altezza	h17	1.99 m
Interasse	y	2.69 m
Altezza libera dal suolo	m4	0.35 m
Larghezza cabina	b4	0.79 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	11 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	116 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.35 m
Peso a vuoto (con forche)		6550 kg
Peso		6550 kg
Pneumatici standard		ALLIANCE 380/75 R20 148A8 A580
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	l / e / s	1070 mm x 100 mm / 50 mm
Performance		
Sollevamento		10.24 s
Abbassamento		7.95 s
Uscita sfilo		9.89 s
Rientro sfilo		9.48 s
Inclinazione verso l'alto		3.06 s
Inclinazione verso il basso		2.44 s
Motore		
Marca motore		Kubota
Norma motore		Stage V
Modello motore		V3307-CR-TE5B
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3331 cm³
Potenza nominale motore (cv) - Potenza (kW)		75 cv / 54.60 kW
Coppia massima / Regime motore		265 Nm @ 1400 rpm
Forza di trazione		3860 daN
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2
Max. travel speed		24.90 km/h
Freno di servizio		Idraulico
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica / Pressione idraulica		88 l/min-245 bar
Capacità del serbatoio		
Olio motore		11 l
Olio idraulico		115 l
Capacità del serbatoio del carburante		90 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA)		74 dB
Rumorosità nell'ambiente (Lwa)		103 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s²
Varie		
Ruote diretrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Sicurezza omologazione cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2

MT 930 H - Disegno quotato

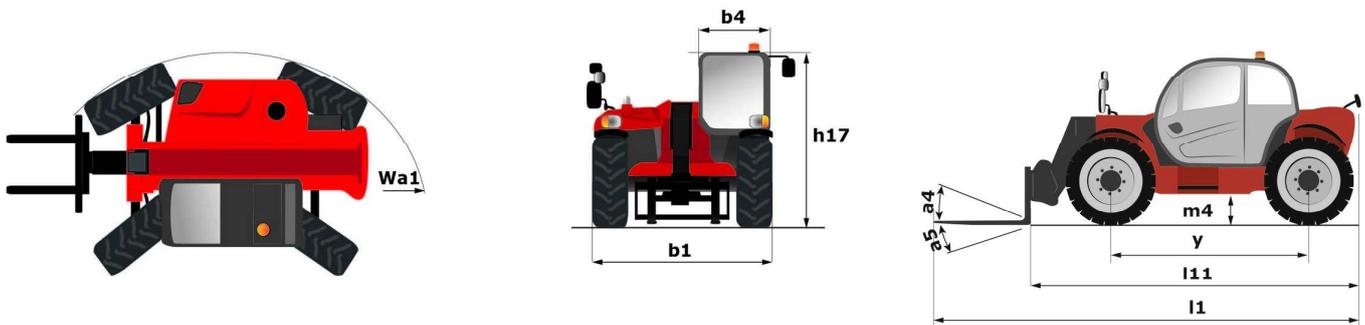

MT 930 H - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

